


Skötselråd & underhållsinstruktioner Pooltak

Våra pooltak är generellt sätt underhållsfria. Men det finns vissa saker man kan tänka på för att underlätta pooltakets funktioner. Här nedan följer några enkla råd som gör det lättare vid underhåll av ditt pooltak.

Vi rekommenderar dig att stänga taksystemet efter badsäsongen, åtminstone vid kraftig vind och definitivt vid storm. Du kan även skydda takssystemet genom att säkerställa sektionerna med hjälp av snabbblåsningen där du skjuter ner stiften i skenorna.

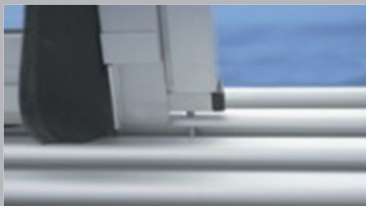

Ett rostfritt stålstift säkrar elementet direkt i skenorna.



Snabb Auto-låsning; För att låsa fast sektionerna.

Vi rekommenderar en microtrasa och en mild såpalösning vid rengöring av pooltaket. Vid kraftig smuts som ej går bort på polykarbonatpanelerna eller aluminiumprofilerna (t.ex. kåda) kan du använda bensol-fri straight-run bensin.

Använd inte lösningsmedel (t.ex. lacknafta, bensenprodukter mm.) Detta skadar polykarbonatpanelerna!

Om du målar eller använder dig av lösningsmedel, vid eller i närheten av poolen, måste du avlägsna pooltaket tills du är helt klart med arbetet.

Materialfakta

- VÖROKA/Svenskpooltak använder endast beprövade och testade material.
- Egenutvecklade aluminiumprofiler från egna verktyg, härdat och eloxerat.
- Exklusiv användning av rostfria material.
- Absolut underhållsfria nylonhjul med teflonlager med rostfria stålaxlar.
- För våra tak, använder vi endast slagtåligt och UV-beständigt polykarbonat av högsta kvalitet. Tillverkaren ger 10-års garanti på väder beständighet.
- VÖROKA/Svenska pooltaks produkter uppfyller standarden för pooltak i Europa (NF P 90-309). VÖROKA blev certifierade som ett av de första tyska företag för detta

Rengöring av polykarbonat(makrolon) takpannor Pooltak

Makrolon är ett porfritt material, detta gör att smuts har svårt att tränga in. Ifall du ska ta bort smuts använd dig utav en microtrasa eller en svamp och varmt såpavatten. Men skrubba absolut inte på smutsen, detta förstör materialet!

För en djupare rengöring rekommenderar vi er att **inte använda skurmedel**. Rakblad, andra vassa verktyg, skurmedel, alkaliska rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin innehållande bly och koltetraklorid får **inte användas!**

För att uppnå bästa resultat vid rengöring rekommenderar vi en microfiberduk*, endast fuktad med vatten för att undvika ränder. Vid svårare fettfläckar eller olja mm. kan du också använda bensol-fri straight-run bensin för att rengöra makrolonpannorna.

Du kan bara ta bort färgfläckar och fett som inte torkat genom att gnugga försiktigt med en mjuk trasa indränkt med etanol eller isopropylalkohol. Du kan även rengöra rostfläckar med 10% oxalsyra lösning.

Alla mekaniska system (med roterande borstar osv torkare) är inte anpassade till makrolon, även så om du använder vatten till borstarna. Ytan på paneler kan repas. Svaga repor i materialet kan så småningom tas bort eller göras osynliga genom hetluft polering.

* **Mikrofiberduk med långa fibrer (frotté)**

Övrigt att tänka på! Om taket står nära huset sätt upp snöras skydd på taket. Detta för att undvika att det rasar ner på pooltaket.